

## KA1-1、KA2-1 按钮开关

### ※ 用途

KA1-1、KA2-1开关用于30V以下直流线路中，用于线路的触发接通与触发断开之用。


### ※ 产品性能符合

IEC730 UL873



GB/T14536.1 JB7351

### ※ 主要技术参数

- \* 额定电压：DC 28~30V
- 额定电流：5A（用于坦克、装甲车配套）
- \* 环境温度：-60℃~50℃
- \* 绝缘电阻：在正常条件下不小于20兆欧  
    在湿热试验后（48小时）不小于1兆欧
- \* 介电性能：50Hz 500V

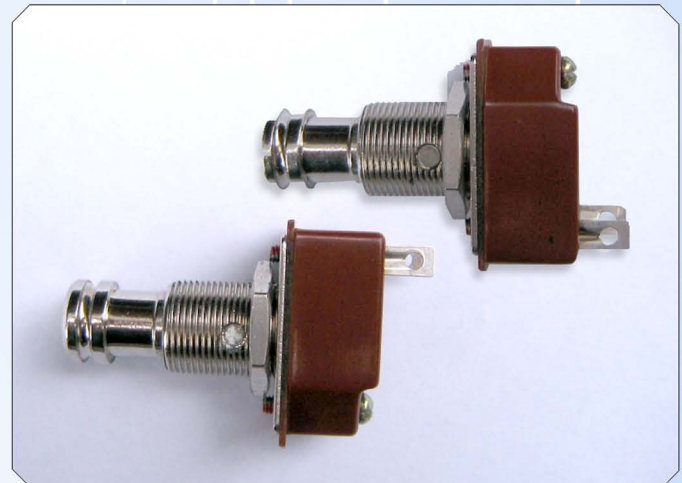

- \* 抗振稳定性：20~80Hz 4m/s<sup>2</sup>
- \* 抗振强度：50Hz 4m/s<sup>2</sup>
- \* 环境压力：101325~5466Pa
- \* 着陆冲击：60~100C/min 4m/s<sup>2</sup>
- \* 产品寿命：10000次
- ※ 工作原理图



### ※ 外形及安装尺寸

