

LLS2、ZZK-1、AJK-1 钮子开关

※ 用途

LLS2、ZZK-1、AJK-1开关用于30V以下直线路中，用于线路的接通与断开之用。

※ 产品性能符合

IEC730 UL873

GB/T14536.1 JB7351

※ 主要技术参数

* 额定电压：DC 28~30V

额定电流：35A（用于坦克、装甲车配套）

* 环境温度：-60℃~50℃

* 绝缘电阻：在正常条件下不小于20兆欧
在湿热试验后（48小时）不小于1兆欧

* 介电性能：50Hz 500V


* 抗振稳定性：20~80Hz 4m/s²

* 抗振强度：50Hz 4m/s²

* 环境压力：101325~5466Pa

* 着陆冲击：60~100C/min 4m/s²

* 产品寿命：12500次

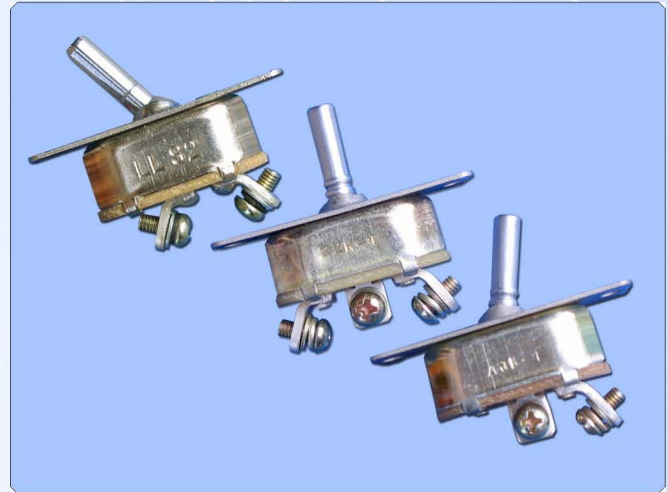

※ 外形及安装尺寸

